


ABR115-L1-φ22-φ110-φ145-M8-64



减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)	
额定输出扭矩(Nm)	208	290	330	310	300	290	330	300	230	
最大输出扭矩(Nm)	416	580	660	620	600	580	660	600	460	
转动惯量(Kg.cm ²)	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.25	6.25	6.25	6.25	
容许径向力F _{2rB} ²	6700 N		传动效率 ≈92%		噪音值 ≤68dB		重量		扭转刚性	
容许轴向力F _{2aB} ²	3000 N									
容许轴向力F _{2a2B} ²	3350 N		使用温度		-10℃~+90℃		备注说明:		1.所有负载(PDF C 4)	
额定输入转速	4000 rpm		润滑方式		合成润滑油(终身润滑)		2.具体速比的额定扭矩		“用户”的实际负载扭矩	
最大输入转速	8000 rpm		安装方向		任意		否则用户发生故障。		P05。	
超精密齿轮S0	-		防护等级		IP65					
精密齿轮S1	-		使用寿命		20000h (连续运转减半)					
标准齿轮S2	≤10 arcmin		入力法兰: AB115-φ110×4.5×M8							

标记	页数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

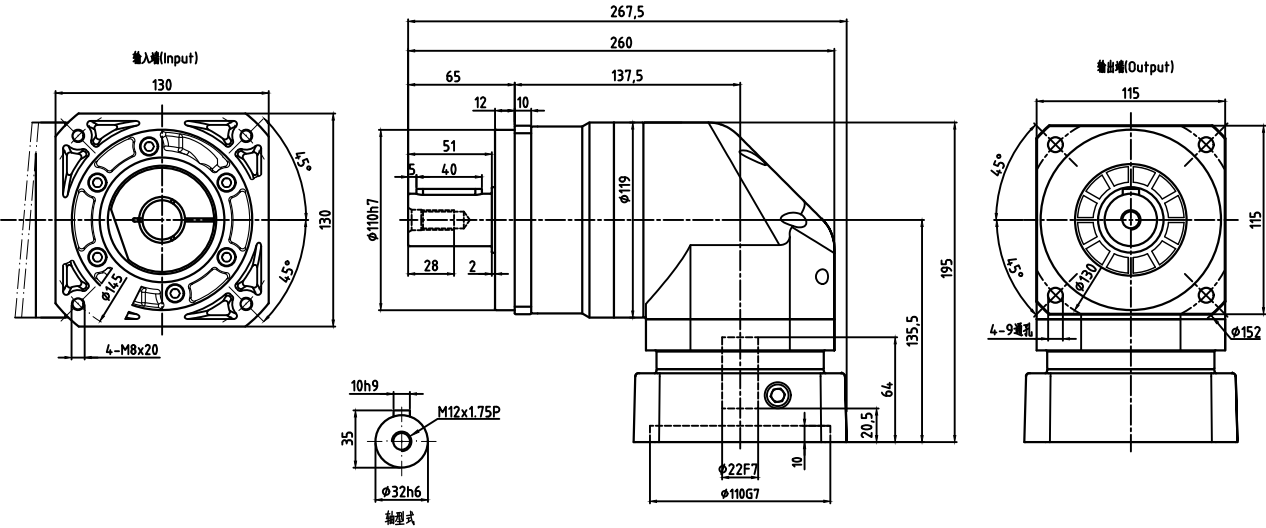

视图方式	重量	比例
共 张 第 张		

深圳市新立盛机电有限公司
精密行星齿轮减速机
ABR115-L1(单级)